
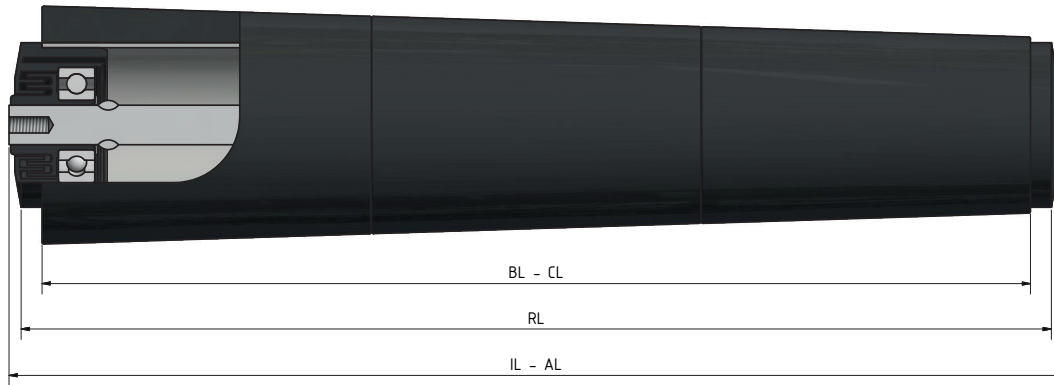


Type 600



Asuitvoeringen

| Bestelvarianten | | A...UD... | A...ID... |
|-----------------|-----|---|---|
| As Ø | IL= |  |  |
| 10 | RL+ | 32 | 20 |
| 12 | RL+ | 34 | 20 |
| 14 | RL+ | 36 | 20 |

Keuze tegenlagerzijde

| Buisafmeting | A10 | A12 | A14 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 50 | 300 / 302 | 300 / 302 | 300 / 302 |

Type 600

Lagertype

Lagering

Draagvermogen

Maximale snelheid

Temperatuurbereik

Extra informatie

Kunststof lagerbodem

Precisielogellager (serie 6202) volgens DIN625. Standaard serie 6202ZZ. Verkrijgbaar in 2RS, ZZ.

400 N (afhankelijk van de belasting tussen as en buis).

0,5 m/s

-5 ° tot +40 °C


Voor andere coniciteiten rol tevens uit te voeren met PUR-RIM.

Type 605: conisch met PUR-RIM.




Bestelvoorbeeld

| | |
|----------------------------------|--|
| Type | 600 / 300 ZZ - 50x1,5 STV A14 ID 10x15 IL=557 mm |
| Type | |
| Tegenlagerzijde | |
| Groefkogellager afdichting | |
| Buis Ø en wanddikte | |
| Buismateriaal | |
| As Ø | |
| Inbouwoptie | |
| Inbouwlengte | |

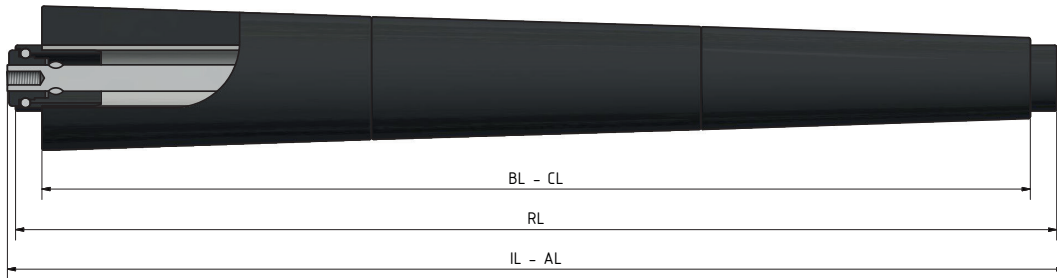Type 601



Asuitvoeringen

| Bestelvarianten | | A...UD... | A...ID... | A...VA... |
|-----------------|-----|---|---|---|
| As Ø | IL= |  |  |  |
| 8 | RL+ | 34 | 21 | 21 |

Keuze tegenlagerzijde

| Buisafmeting | A8 |
|--------------|----|
| 20 | 51 |

Type 601

Lagertype

Lagering
 Draagvermogen
 Maximale snelheid
 Temperatuurbereik
 Optioneel

Kunststof lagerbodem

Kogelrij
 100 N (afhankelijk van de belasting tussen as en buis).
 0,5 m/s
 -5 ° tot +40 °C
 Type 51 (kogels van RVS 1.434).

Bestelvoorbeeld

Type **601 / 51 - 20x1,5 STV A8 UD8x15 IL=422 mm**

Type

Tegenlagerzijde

Buis Ø en wanddikte


Buismateriaal

As Ø

Inbouwoptie

Inbouwlengte.....

Type 602

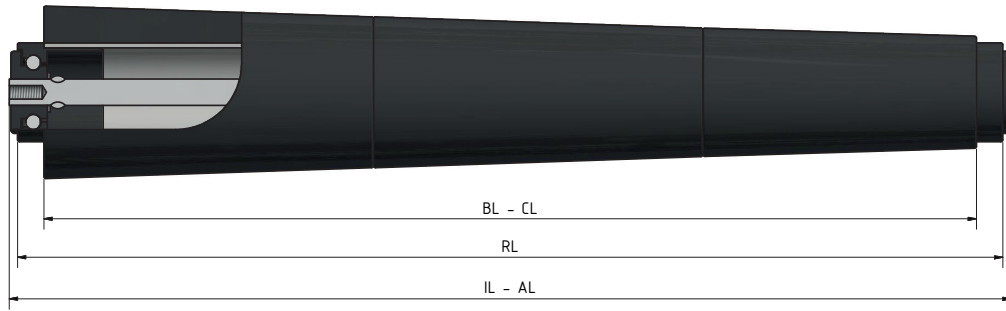

Asuitvoeringen

| Bestelvarianten | | A...UD... | | A...VA... | |
|-----------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|
| As Ø | IL= | Type 51 | Type 60 | Type 51 | Type 60 |
| 8 | RL+ | 34 | 19 | 21 | - |
| 10 | RL+ | 33 | 18 | 21 | - |

Keuze tegenlagerzijde

| Buisafmeting | A8 | A10 |
|--------------|---------|---------|
| 30 | 51 / 60 | 51 / 60 |

Type 602

Lagertype

Lagering

Draagvermogen

Maximale snelheid

Temperatuurbereik

Kunststof lagerbodem

Precisiestikogellager (serie 608, 6000) volgens DIN625. Verkrijgbaar in 2RS,ZZ of met type 50/51 (kogelrij).

100 N (afhankelijk van de belasting tussen as en buis).

0,5 m/s

-5 ° tot +40 °C

Bestelvoorbeeld

| | |
|----------------------------------|--|
| Type | 602 / 60 ZZ - 30x1 STV A8 UD8x15 IL=403 mm |
| Type | 602 |
| Tegenlagerzijde | 60 ZZ |
| Groefkogellager afdichting | 30x1 STV A8 |
| Buis Ø en wanddikte | UD8x15 |
| Buismateriaal | IL=403 mm |
| As Ø | |
| Inbouwoptie | |
| Inbouwlengte | |